


НАИМА М3

Артикул: Сталь111.07003.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Седан
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: МКПП
Тип КПП: 1,5

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	4 Шт.
2. Болт М8х25.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
4. Шайба 6.....	4 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Лючок.....	2 Шт.

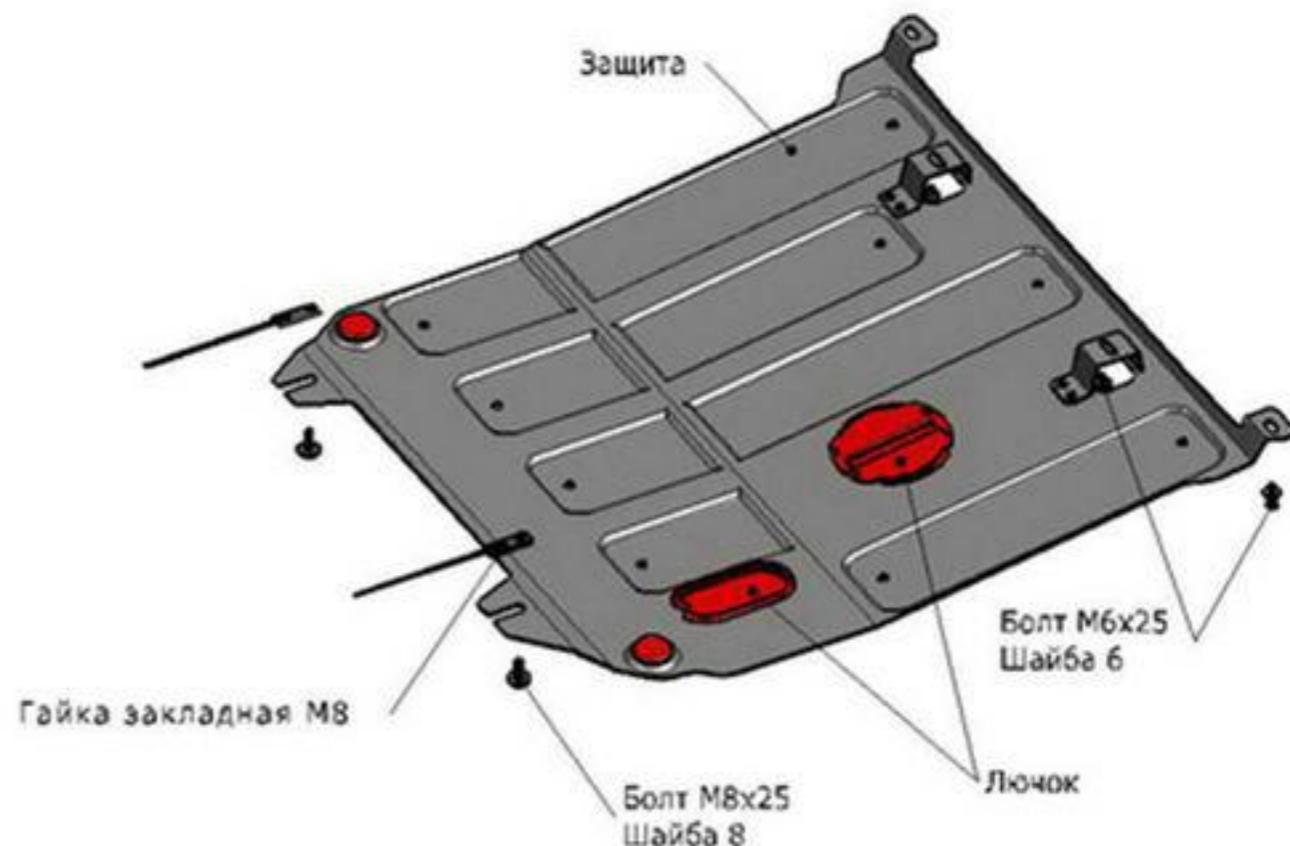

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х25 на несколько оборотов.

2. Выкрутить четыре штатных болта крепления передней части штатного пластикового пыльника.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты крепить болтами М6х25 в штатные резьбовые отверстия.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V - 1,5.

авто
БРОНЯ.