


совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

VOLKSWAGEN POLO SEDAN

Артикул:	Сталь 111.5842.1 Защита двигателя и КПП
	Алюминий 333.5842.1 Защита двигателя и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска:	2010-2015;2015-
Объем двигателя:	1.6(85hp,90hp, 105hp,110hp)
Тип КПП:	Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М10х20.....	4 Шт.
2.Болт М10х30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	6 Шт.
4.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.
7.Кронштейн правый.....	1 Шт.

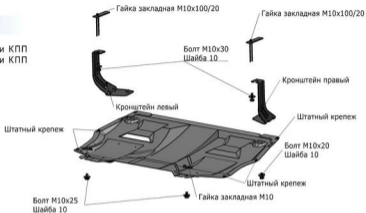

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х20 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в лонжеронах автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Надеть на установленные болты кронштейны левый и правый. Убедиться в правильности установки правого кронштейна. Правый кронштейн не должен соприкасаться с бачком омывающей жидкости.

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х20, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х20.

6. Убедиться в правильности установки защиты. Шайбы на болтах крепления задней части защиты не должны выступать за пределы защиты.

7. Закрепить боковые части пыльника к защите штатным крепежом.

8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

